


CRM-35  
CRM-45  
CRM-55



C-25-H  
C-35-H  
C-45-H

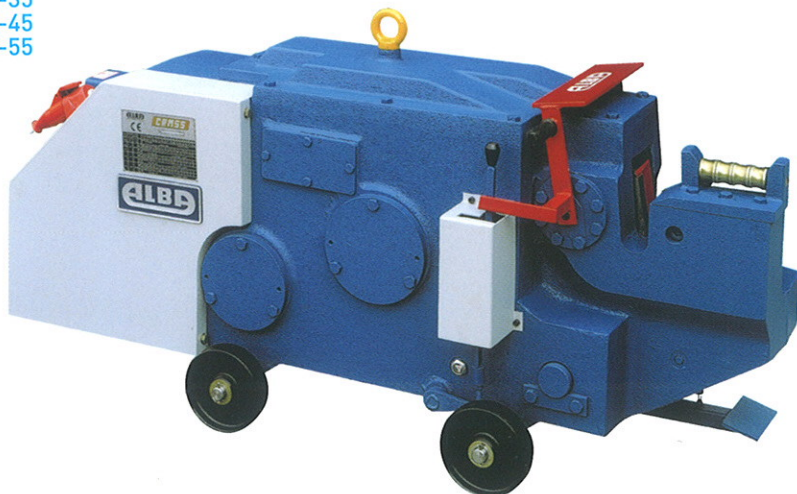

## BETONSTAHLSCHEREN

Messer mit 8 Schneidkanten  
Kompakter Gußkörper  
Keine Schmierstelle  
Minimale und kostengünstige Wartung  
Enorme Lebensdauer (30 - 40 Jahre)

## MAȘINĂ DE TĂIAT ELECTRICĂ

Lame cu 8 tăișuri  
Corp monobloc din oțel turnat  
Fără punct de lubrifiere  
Întreținere minimă și economică  
Durata de viață a mașinii deosebit de lungă  
(30-40 de ani)

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЗАКИ

8-гранные режущие элементы  
Простая и рациональная конструкция  
Корпус из литой стали  
Отсутствие необходимости в смазке механизма  
Долговечность (30-40 лет)

## TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTICI TEHNICE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OȚEL ROTUND (limită elastică) Стальной пруток (предел текучести)	ZUGFESTIGKEIT REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE Прочность на разрыв	C-25H				CRM-35				C-35H				CRM-45				C-45H				CRM-55			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
250 N/mm <sup>2</sup>   250 H/mm <sup>2</sup>	450 N/mm <sup>2</sup>   450 H/mm <sup>2</sup> 65.000 P.S.I.	25	16	14	10	35	25	16	12	32	20	16	12	45	32	20	16	45	32	32	14	55	40	32	28
400 N/mm <sup>2</sup>   400 H/mm <sup>2</sup>	650 N/mm <sup>2</sup>   650 H/mm <sup>2</sup> 90.000 P.S.I.	22	16	12	10	32	22	16	12	28	20	16	12	40	28	20	16	38	25	20	14	50	35	28	22
500 N/mm <sup>2</sup>   500 H/mm <sup>2</sup>	850 N/mm <sup>2</sup>   850 H/mm <sup>2</sup> 120.000 P.S.I.	20	14	12	10	28	20	16	12	25	18	14	12	35	25	20	16	35	25	18	14	40	28	25	20
Schnitte / Min. Număr de tăieri pe minut Скорость вращения	срм Об./мин	37				37				35				31				22				33			
Antriebsleistung Putere motor Мощность двигателя	k.W. кВт	2,2				2,2				4				2,2				5,5				3			
Nettogewicht / Greutate netă / Масса и	Kg / Kг	135				400				255				750				434				1000			
Abmessungen / Dimensiuni / размеры	mm / мм	660 x 490 x 690				1180 x 530 x 670				844 x 639 x 720				1500 x 580 x 860				900 x 660 x 790				1810 x 660 x 970			